

ISKUSTVO NEMA ZAMJENE




**150 GODINA
ISKUSTVA**

**99%
RASPOLOŽIVOSTI**

**9 MILIONA TONA
GODIŠNJE**

1 MAŠINA

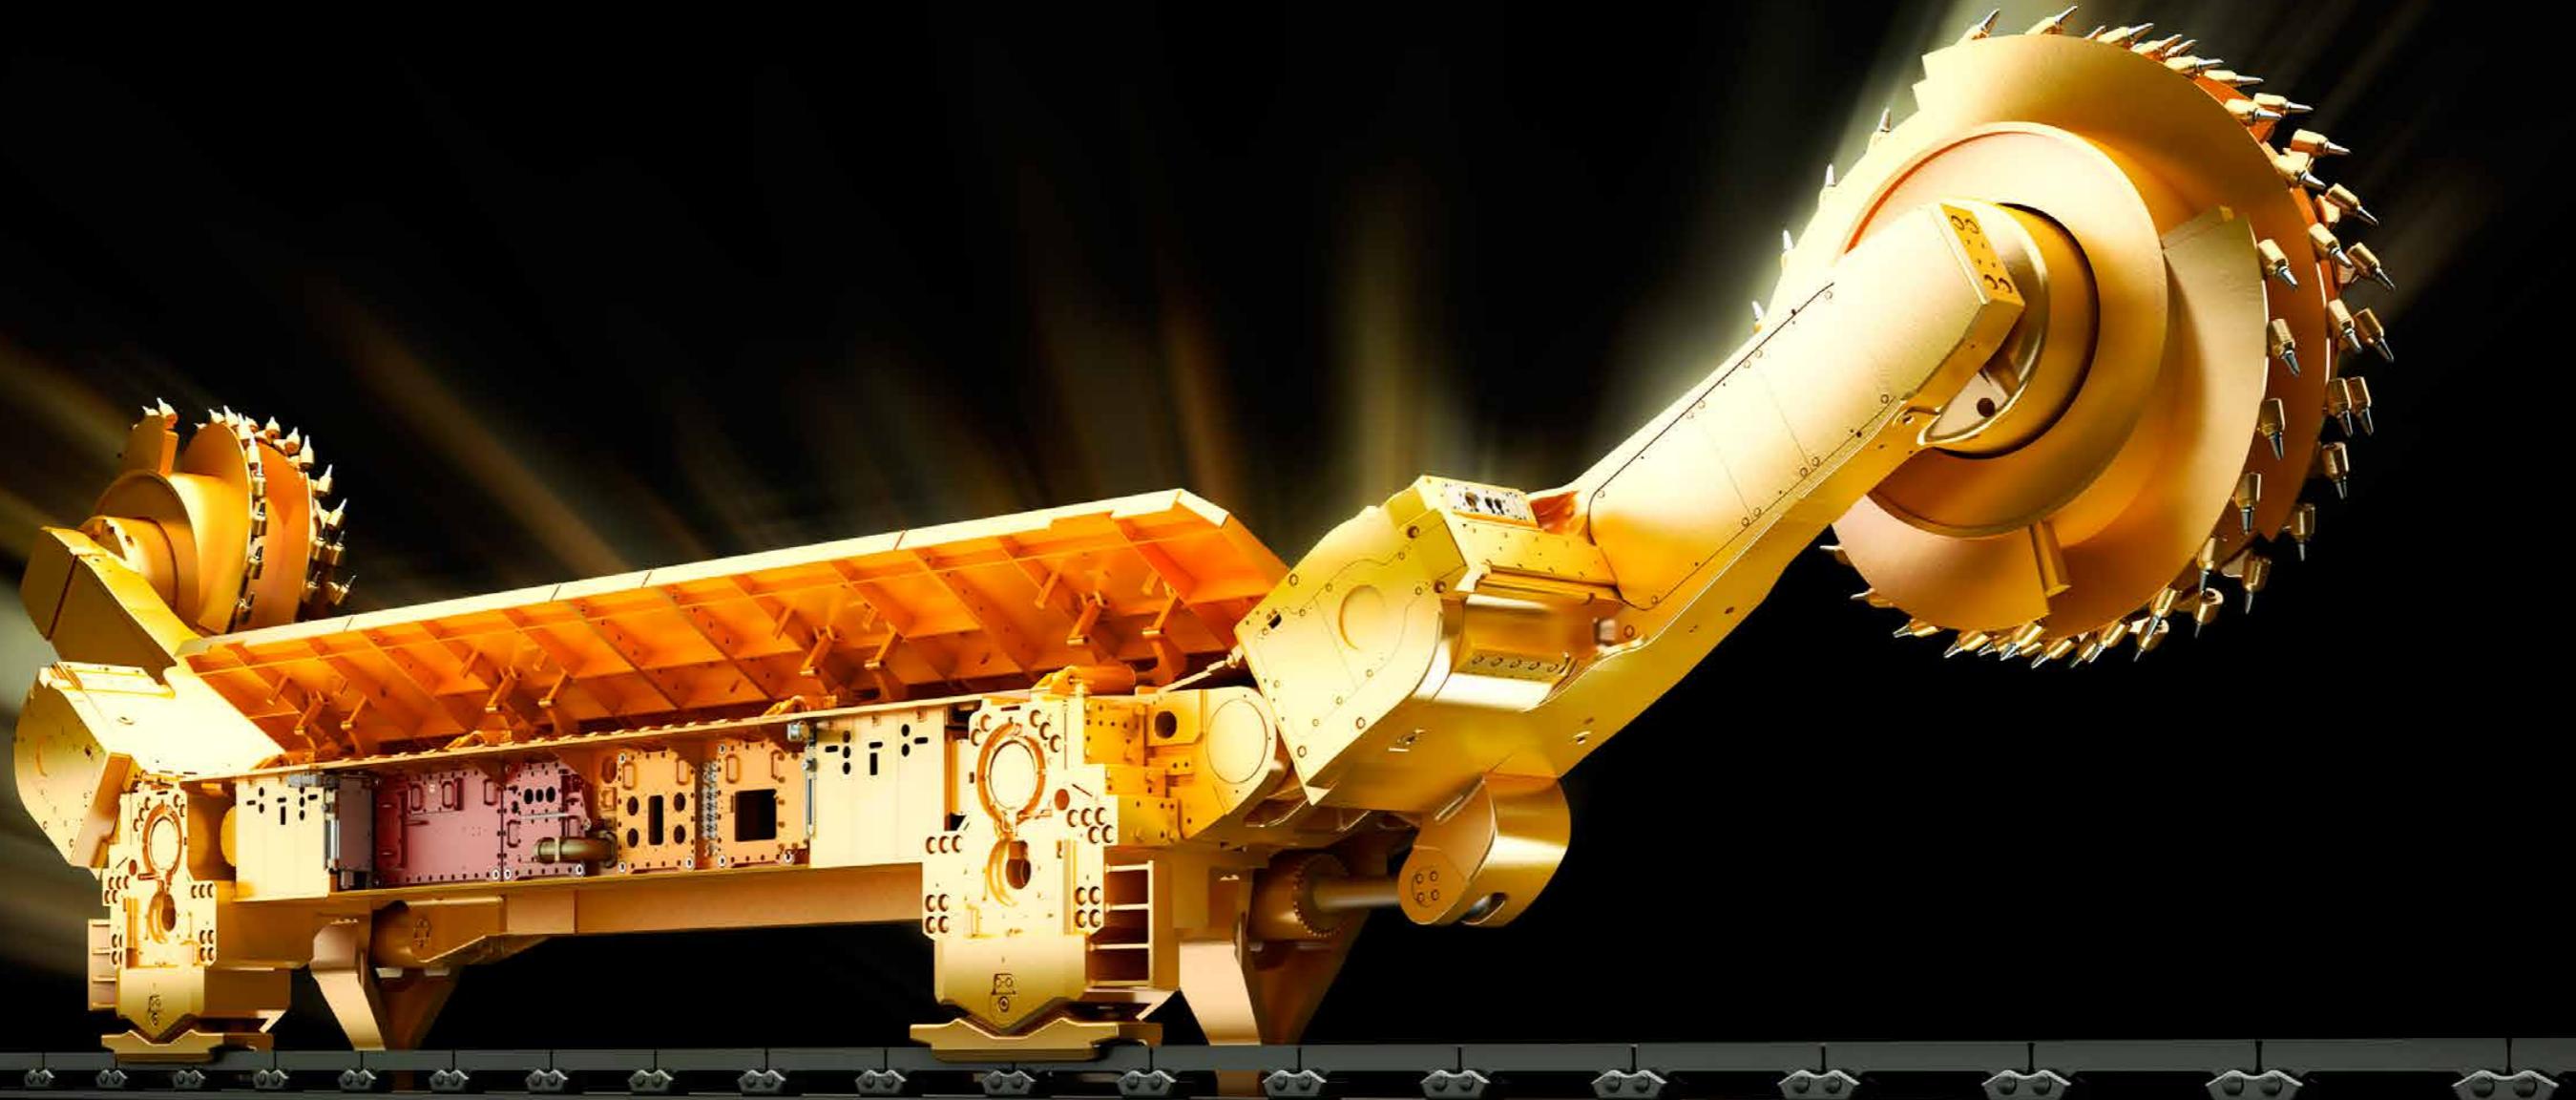

VEĆA PRODUKTIVNOST SA EICKHOFF MAŠINAMA

Bilo da su u jednom od najproduktivnijih rudnika u Australiji, bilo da su hladnoj zimi u Ruskoj regiji Workuta ili sa najvećim svjetskim kombajnom u unutarnjoj Mongoliji Eickhoff rudarske mašine su na čelu.

Eickhoff kombajni i kontinuirani kopači iskustveno postavljaju nove standarde u kvaliteti i inovacijama.



Iznimno pouzdani Eickhoff kombajni kroz minimalne sate mirovanja omogućavaju rekorde u proizvodnji.

NAPREDOVANJE U PODZEMNOJ EKSPLOATACIJI

Eickhoff i rudarska industrija su neraskidivo povezane. Komponente za aplikaciju u jamama su bile među prvim proizvodima u našem preduzeću i kada je u Evropi prvi rezač uglja stavljen u operativno stanje bio je to kompletno Eickhoff sistem još 1914 godine. Jedinstvena uspješna priča je počela u podzemnoj eksploataciji. Nije trebalo mnogo da Eickhoff rudarske mašine za ugalj budu izvezene svuda po svijetu, sa početnom skupnom narudžbom iz Rusije 1926 godine. U 70-tim godinama 20-og stoljeća, Eickhoff je bio prvi zapadni dobavljač koji je bio odobren za rudarsku opremu u Kini.

Od samog početka, Eickhoff-ovi inžinjeri su posvetili svoje veliko iskustvo i duboku strast razvoju boljih mašina sa stalnim rastom efikasnosti i pouzdanošću. Radeći navedeno, granice izdržljivosti su bile pomicane kao u slučaju maksimalne visine rezanja kombajna: Godine 2011., puštena su u rad u Južnoj Africi i Kini dva kombajna koja su dizajnirana za visinu rezanja od 5,5m, što je bio svjetski rekord. Godine 2007 imali smo inicijalni rad kombajna Eickhoff SL1000 sa visinom rezanja od 6m. U međuvremenu, kombajn za visinu rezanja od 7,2m radi u Bulianta Colliery u Kini, koji je naravno druga svjetska premijera. Ubrzo kombajn Eickhoff SL1000 sa visinom rezanja od 8,6m biti će stavljen u pogon- ponovo svjetski rekord!


Eickhoff maštine za podzemnu eksploataciju su poznate po svom robusnom i pouzdanom dizajnu i izvrsne po njihovoj kvaliteti u dnevnom radu.

Oni su moćniji, nude višu razinu pouzdanosti i imaju znatno duži životni vijek od konkurenčkih proizvoda. Sve se to bilježi u proizvodnim zapisima. Shangwan rudnik uglja u Kini, na primjer zabilježio je proizvodnu razinu višu od milion tona uglja 2003-će godine. Eickhoff mašina drži rekord u Australiji: gdje je kombajn SL750 proizveo više od jednog miliona tona uglja u rudniku uglja Oakly North.

Odvojena od visoke pouzdanost je kontinuirana inovativnost koja pridonosi konstantnim novim proizvodnim rekordima i čini Eickhoff kombajne efikasnijima. EiComatik sistem na primjer, izvorno kontrolira brzinu kombajna u odnosu na opterećenje reznih organa. EiControl je inicirao početak automatizacije rezanja. EiControl je Eickhoff inovacija bez lančanog sistema za vožnju za kombajne koja je u postavila intenacionalni standard i dolazi u više verzija i dizajna. Ovi daljnji razvoji su bili i jesu, regularni osvajači nagrada.



1

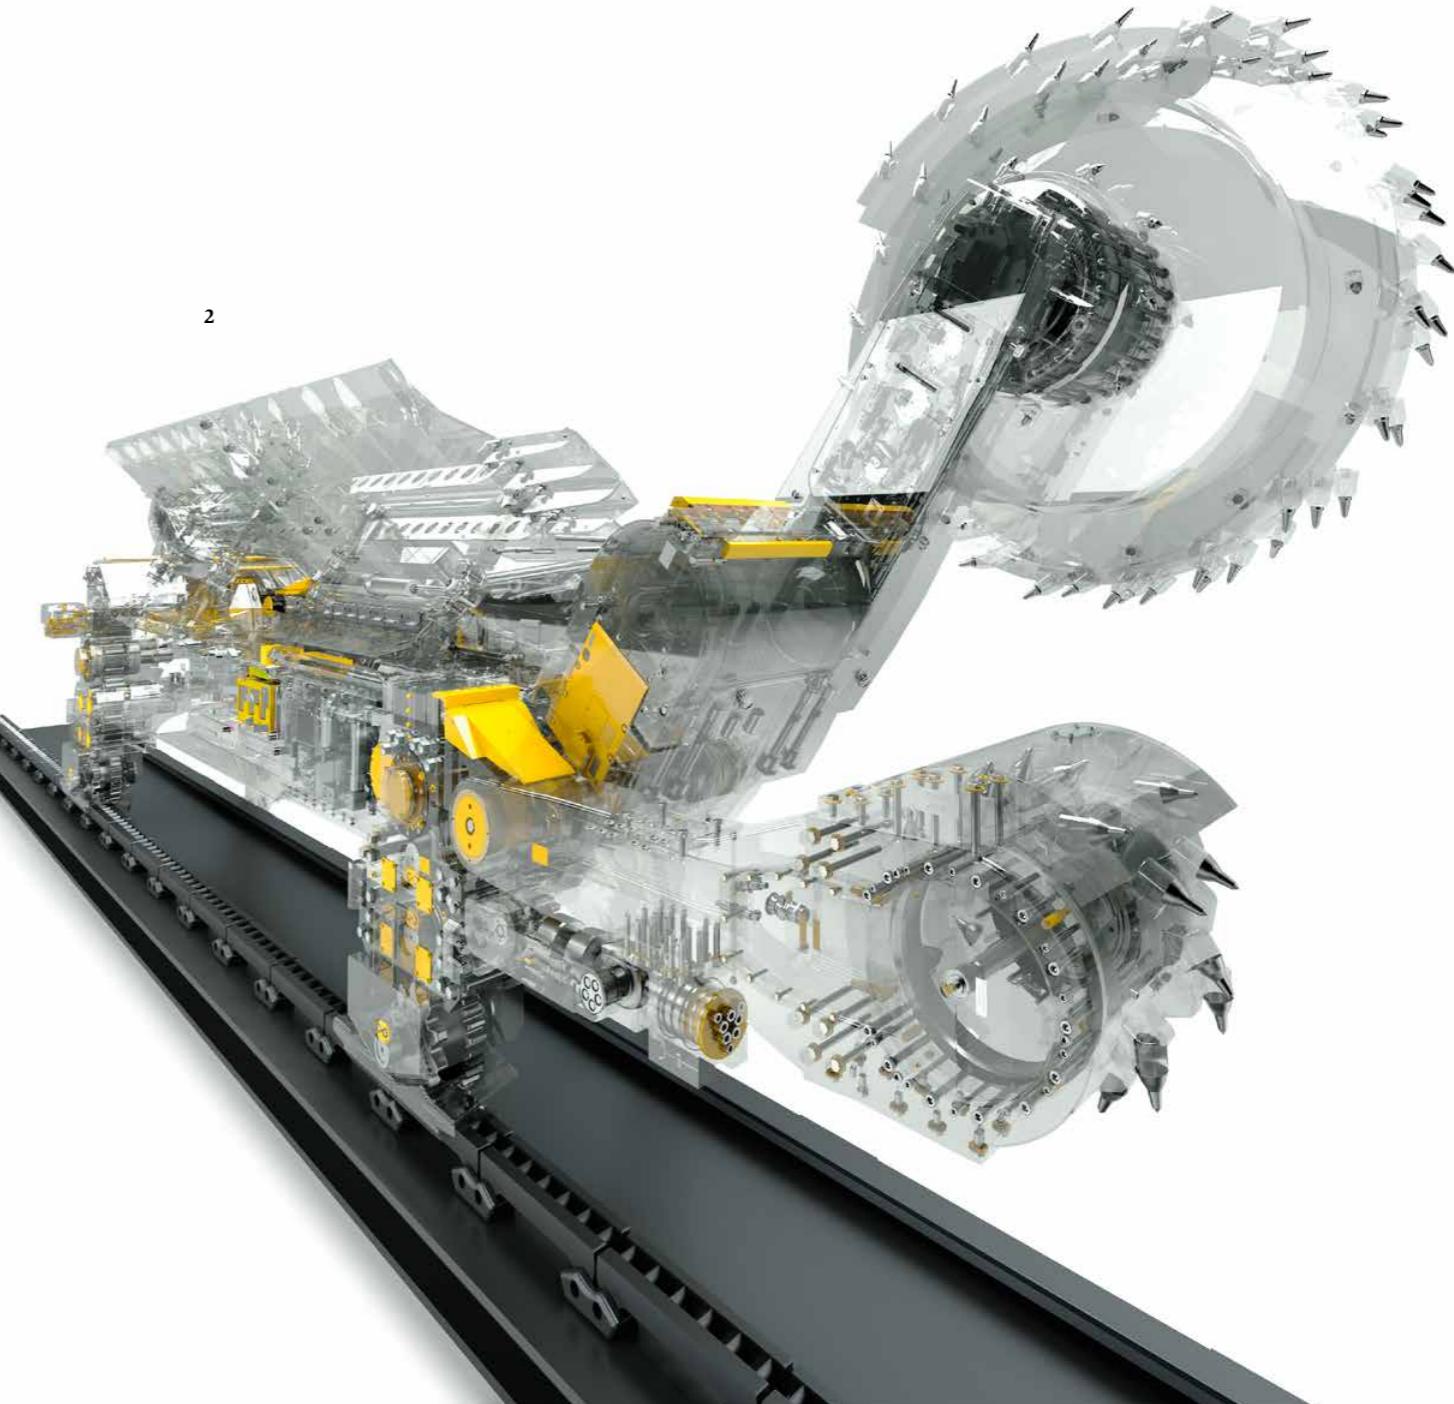

2

1 Uzak, kompaktan i ekstremno snažan, Eickhoff SL 750

2 Najveći svjetski kombajn, Eickhoff SL 1000

BLIZINA KUPCU – NAŠA STRAST

Beskompromisno, odmah i izravno mi održavamo mrežu servisa sa više od 200 specijalista da osiguramo optimalni servis za Vaš kombajn ili kontinuirani kopač. Visoko kvalificiran i globalno aktivan tim Vas osigurava, između ostalih stvari, sa slijedećim servisima:

Ako zahtjevate potporu od strane servisa, naš inžinjerski tim je spremam savjetovati Vas direktno, opsežno i kompetentno. Oni, nadalje smisljavaju dostupnost optimizacije koncepta usluge za Vaše kombajne pomoću sredstava kao što su podaci proizvodnje, izvještaji ili sistemi za praćenje stanja za preventivno održavanje i rano otkrivanje oštećenja. Ovo očito obuhvaća upravljanje životnog ciklusa i razmatranje zaliha rezervnih dijelova.

Mi smo tu za Vas, od instalacije do obuke i rješavanja problema.

Isto tako kada dođe do popravka na površini rudnika, možete računati na potporu našeg iskusnog tima servisera sa svojim visokokvalitetnim uslugama popravka kako bi se postigla optimalna dostupnost čak i za rabljene strojeve i remont. Mi izvodimo servis pojedinačnih komponenti i servis kompletnih jedinica u našem servisnom centru u Bochum-u i na par lokacija gdje su naše podružnice.

Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z.o.o.

ul. Lwowska 38
40-389 Katowice
POLEN
Tel.: +48 32 2066 01-0
Fax: +48 32 3558 75-4
eickhoff_sekretariat@onet.pl

Eickhoff Office Beijing

Room A403, Huixin Plaza
Nº. 8 Beichen East Road
Chaoyang District
Beijing 100101
V.R. CHINA
Tel.: +86 10 51662022
Fax: +86 10 51662021
eickhoff_bj@126.com

Tianjin Eickhoff Bergbautechnik Co., Ltd.

No.19Saida No.2 Avenue
Xiqing Economic
Development Area
Tianjin 300385
V.R. CHINA
Tel.: +86 22 23962699
Fax: +86 22 23962698
eickhoff_liuxin@126.com
eickhoff_f_gaoyanzhang@126.com

OOO „EickhoffBel“

Gebiet Minsk,
Landkreis Soligorsk
Station „Kalij-1“, Postfach 81
223710 Stadt Soligorsk
WEISSRUSSLAND
Tel.: +375 17420088-9
Fax: +375 17420068-8
ms_eickhoffbel@hotmail.com

Eickhoff Australia Pty. Ltd.

41, Prince William Drive
Seven Hills, NSW 2147
AUSTRALIEN
Tel.: +61 29674 6733
Fax: +61 29674 6581
admin@eickhoff.com.au

Eickhoff (Pty.) Ltd.

12 Strauss Crescent
1422 Wadeville
Germiston
SÜDAFRIKA
Tel.: +27 11 9025630
Fax: +27 11 9025830
sales@eickhoff.co.za

Eickhoff Corporation

200 Park West Drive
Pittsburgh, PA 15275
USA
Tel.: +1 412 788-1400
Fax: +1 412 788-4100
sales@eickhoff.us

Eickhoff Bergbautechnik GmbH

Am Eickhoffpark 1
D-44789 Bochum
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 234 975 0
Fax: +49 234 975 2676
kontakt@eickhoff-bochum.de



2



1 Diljem svijeta: Eickhoff tim pruža usluge našim Kupcima

2 Dobro raspoređeni: Eickhoff na pet kontinenata

EICKHOFF
MODULARNI
PRINCIP
DIZAJNA:
PROIZVODI PO
MJERI
ZA SVAKU DE-
BLJINU SLOJA



Eickhoff kombajn SL 1000
»Najveći gigant«

Eickhoff kombajn SL 900
»Eickhoff-ov najsvestraniji«

Eickhoff kombajn SL 750
»Eickhoff-ov najbrži«

Eickhoff kombajn SL 300
»Kompaktni –paket snage«

EICKHOFF SL 300 L

Novi specijalist: ovaj novi mašinski koncept, kao najmoderne proširenje portfolija rudarskih kombajna temelji se na desetljećima provjerrenom Eickhoff principu: najveći kapacitet, pouzdanost te jednostavnost upotrebe kod upravljanja i održavanja, tako da danas rudari mogu iskorištavati i najmanje debljine slojeva na ekonomičan način.


Eickhoff SL 300L opremljen je inovativnom tehnologijom upravljanja i automatizacije u kombinaciji sa dva 300kW snažna rezna motora. Instalirani u samo 75cm visokom tijelu mašine predstavljaju novost u području visokoproduktivne eksploatacije u niskim slojevima od visine 1,2 m nadalje.

Visoki stepen jednostavnosti upravljanja i održavanja u ovom tržnom segmentu igraju iznimno važnu ulogu. Pripremljen za najmoderne koncepte automatizacije za daljinsko upravljanje rad i sa precizno razriješenim konceptom konstrukcije omogućava najveću raspoloživost Eickhoff SL 300L kombajna uz jako kratko vrijeme za održavanje.

- „Vitki specijalist“ od Eickhoffa
- Za najmanje debljine slojeva od 1,2 m nadalje
- Pripremljen za najmoderne koncepte automatizacije



12

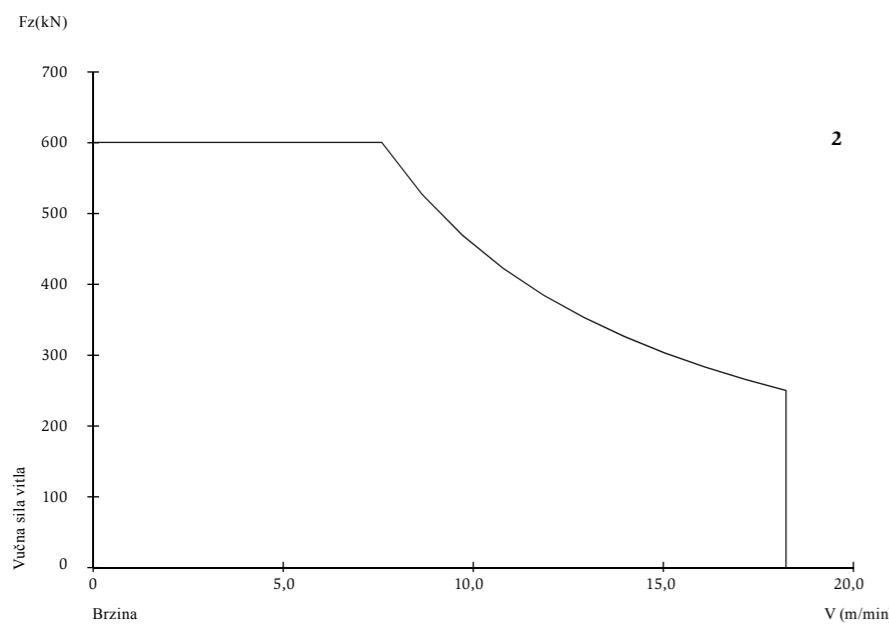

Tehnički detalji

Visina rezanja
1.2 – 2.0 m

Ukupna težina
35 – 40 tona

Napon / frekvencija
1,000 – 3,300 V/50 Hz

Dužina
10.950 – 11.150 mm

Ukupna instalisana snaga
690 kW

Širina
2,685 – 3,100 mm

Brzina rezanja bubnja
46 – 62 rpm

Visina
750 – 950 mm

Maksimalna vučna brzina
25 m/min

1 Eickhoff SL 300L

2 Vučna vitla/dijagram
brzine Snaga ukombinovana
sa brzinom

13

EICKHOFF KOMBAJN SL 300

Najveća gustoća snage u najmanjem prostoru: Eickhoff SL 300 je čvrsto uspostavljen na internacionalnom tržištu više od 20 godina. Dizajniran kao rudarska mašina za tanke do srednje guste slojeve, svo vrijeme nadogradivan je sa posljednjim inovacijama tokom godina. Originalna snaga motora za rezanje je bila 2x220 kW, kombinovana sa 2x 35 kW DC vučnim motorima.

Zahvaljujući konstantnom razvoju, snaga je u međuvremenu mogla biti povećana na 2x480 kW za rezne motore i 2x90 kW AC za vučne motore.


Velika stvar ovde je da iako je ukupna instalisana snaga povećana više nego dvostruko kroz godine, originalni koncept mašine koji pruža kompaktnost u većini je održan.

Ovo je bilo omogućeno pomoću implementacije najsavremenije proizvodne tehnologije u Eickhoff reduktore i koristeći u međuvremenu dostupne, učinkovitije, manje električne komponente specijalno dizajnirane za korištenje u podzemnim rudnicima. Eickhoff SL300 se koristi diljem svijeta i konstantno postiže nivo proizvodnje od 600,000 tona mjesečno.

- Kompaktni „paket snage“ od Eickhoff-a
- Za niske i srednje visine čela
- Sa tankim tijelom i visokim performansama rezanja



14

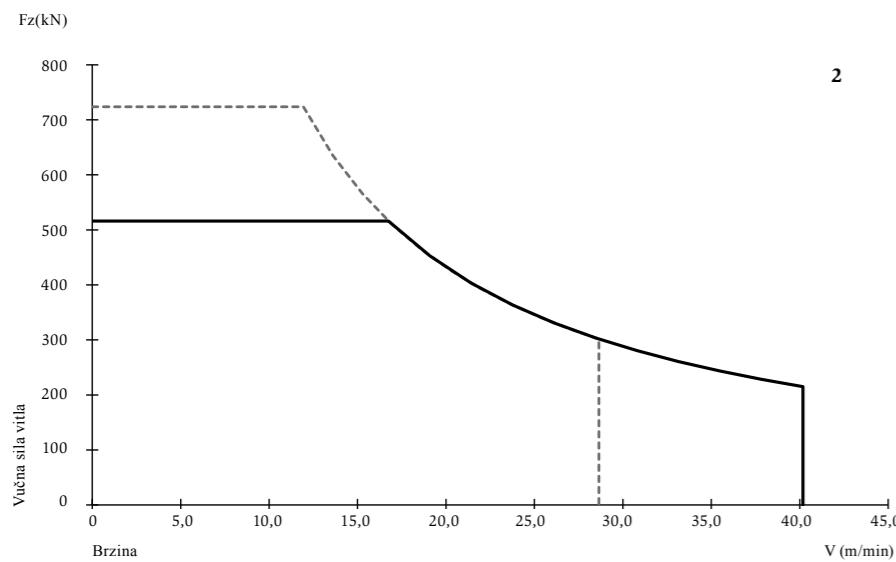

2

1 Eickhoff SL 300

2 Vučna vitla/dijagram
brzine Snaga ukombinovana
sa brzinom

Tehnički detalji

 Visina rezanja
1,6 – 4,0 m

 Ukupna težina
40 – 55 tona

 Napon / frekvencija
3,300 V/50 Hz

 Dužina
12,100 – 13,100 mm

 Ukupna instalisana snaga
1,158 kW

 Širina
2,500 – 3,300 mm

 Brzina rezanja bubnja
46 – 56 rpm

 Visina
1,100 – 1,950 mm

 Maksimalna vučna brzina
40 m/min



EICKHOFF KOMBAJN SL 500

Jedan izvanredan primjerak Njemačkog inžinerstva: Eickhoff SL 500 je bio konstantan vrhunski izvođač u internacionalnoj teškoj rudarskoj industriji gotovo dva desetljeća. Predstavljen rudarskoj industriji 1994 godine, SL500 je originalno bio konstruiran sa ukupnom instalisanom snagom od 1,300kW. U sadašnjosti, dolazi sa impresivnih 2,015 kW i idealan je za današnje najteže jamske uslove.

zahvaljujući svojoj konstantno visokoj dostupnosti, Eickhoff SL 500 je zasluzio svjetsku reputaciju kao » vrijedan konj ».


Mjesečna proizvodnja od jednog miliona tona uglja nije ništa neuobičajeno za ovaj kombajn. Njegova iznimno visoka pouzdanost i dalje je izbor broj jedan za energetske gigante u Kini i Rusiji. Operateri vrednuju karakteristike Eickhoff koncepta dok investitori cijene njegovu visoku profitabilnost. Ovim putem Eickhoff SL500 je postavio standarde za moderno visokoproduktivno rudarenje već 20 godina.

- Legendarni » vrijedni konj« proizведен u Eickhoff-u
- Za srednje debele i debele slojeve
- Sa karakterističnim Eickhoff konceptom i visokom profitabilnošću

Tehnički detalji

	Visina rezanja 2,5 – 6,0 m
	Ukupna težina 80 – 120 tona
	Napon / frekvencija 3,300 V/50 Hz
	Dužina 11,900 – 14,000 mm
	Ukupna instalisana snaga 2,015 kW
	Širina 3,000 – 3,500 mm
	Brzina rezanja bubnja 23 – 32 rpm
	Visina 2,000 – 2,700 mm
	Maksimalna vučna brzina 37 m/min

	Ukupna težina 80 – 120 tona
	Dužina 11,900 – 14,000 mm
	Ukupna instalisana snaga 2,015 kW
	Širina 3,000 – 3,500 mm
	Brzina rezanja bubnja 23 – 32 rpm
	Visina 2,000 – 2,700 mm
	Maksimalna vučna brzina 37 m/min

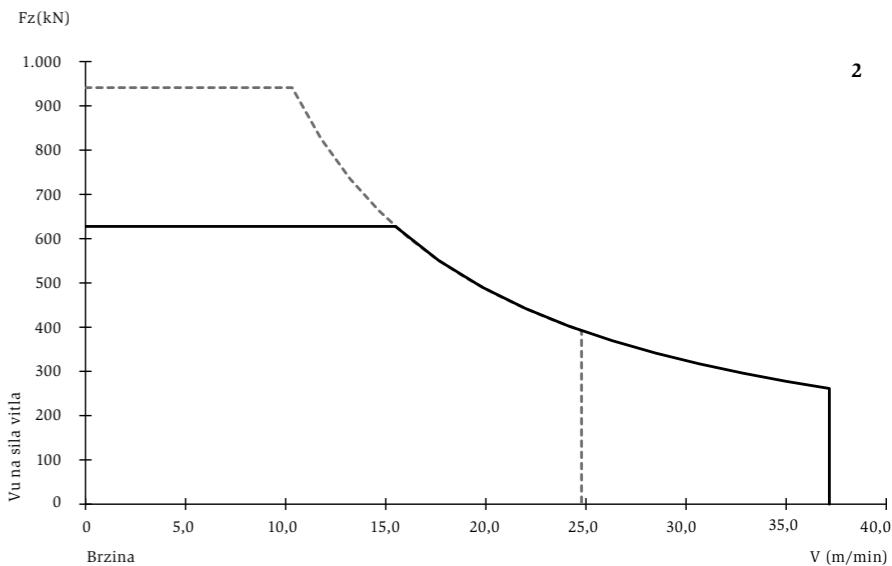

1 Eickhoff SL 500

2 Vučna vitla/ dijagram
brzine Snaga ukombinovana
sa brzinom

EICKHOFF KOMBAJN SL 750


»Širenje poboljšanja«, ostvarenih od strane Eickhoff-a: Snaga od SL500 i kompaktnost od SL300 ujedinjeni u jednoj mašini. Tako je nastao Eickhoff SL750 kao mašina sa tijelom neznatno većim nego kod SL300 i sa instalisanom snagom koja bi prije mogla biti jedino realizirana na većim kombajnima.

Eickhoff SL750, je pušten u operativno stanje u Americi na visokoproduktivnim čelima po prvi put 2006-te godine, sa pozitivnim povratnim informacijama za njegovo korištenje. Isto tako poslije svjetske instalacije daljnih mašina ovakvog tipa on je zadovoljio sva očekivanja do sada. Prema jednoglasnom mišljenju naših kupaca, viši rangovi produktivnosti su dosegnuti ekonomičnije kada se koristi kombajn Eickhoff SL750.

- »Najnoviji« iz Eickhoff-a
- Od srednje debelog do debelog ugljenog sloja



18

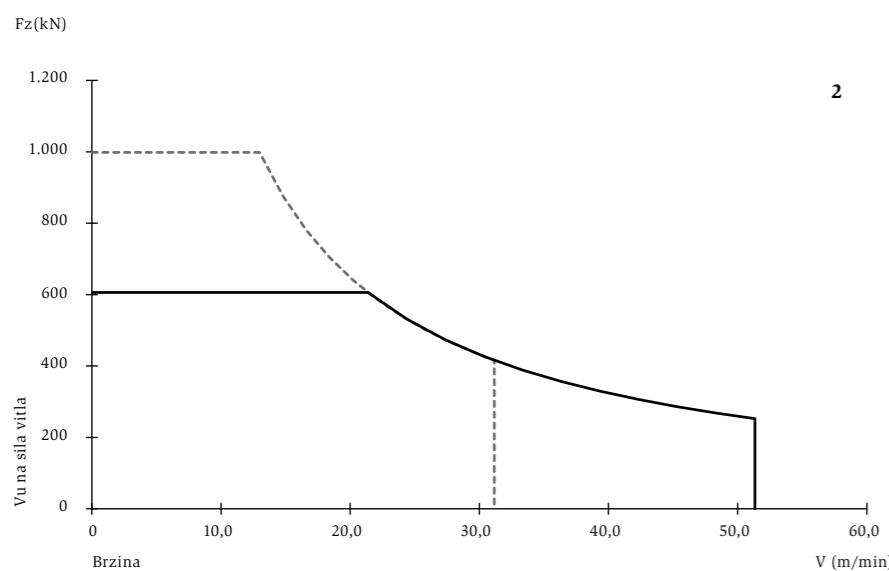

Tehnički detalji

 Visina rezanja
1.8 – 4.8 m

 Ukupna težina
70 – 80 tona

 Napon/ frekvencija
3,300 V/50 Hz

 Dužina
13,900 – 14,900 mm

 Ukupna instalisana snaga
1,894 kW

 Širina
2,700 – 3,400 mm

 Brzina rezanja bubenja
32 – 50 rpm

 Visina
1,250 – 2,050 mm

 Maksimalna vučna brzina
51 m/min

1 Eickhoff SL 750

2 Vuča vitla/dijagram
brzine Snaga ukombinovana
sa brzinom

19



EICKHOFF KOMBAJN SL 900

Sljedećom stepenicom u evoluciji: sa novim kombajnom SL900, Eickhoff je povećao proizvodni rang na absolutni maksimum. Visokoproduktivna rudarska mašina ukombinovana sa kompaktnim dimenzijsama od SL750 i sa zapanjujućom snagom od SL1000.

- »Najsvestraniji« izEickhoff-a
- Za široki rang debljine ugljenog sloja


Zahvaljujući implementaciji najsuvremenije proizvodne tehnologije, takva mašina sa impresivnim karakteristikama može biti razvijena i konstruisana. Kao rezultat, Eickhoff SL900 se može pohvaliti sa visokom fleksibilnošću u raznim varijacijama debljine sloja od 2,4m do 6,0m i sve to sa instalisanom ukupnom snagom višom od 2,500kW.

Eickhoff SL 900 time pokriva široki spektar visine rezanja dok vrhunske rezerve snage pružaju enormni potencijal za povećani rang proizvodnje.

Tehnički detalji

	Visina rezanja 2,4 – 6,0 m
	Napon/ frekvencija 3,300 V/50 Hz
	Ukupna instalisana snaga 2,554 kW
	Brzina rezanja bubnja 29 – 41 rpm
	Maksimalna vučna brzina 48 m/min

	Ukupna težina 90 – 130 tona
	Dužina 15,200 – 15,900 mm
	Širina 3,100 – 3,600 mm
	Visina 1,850 – 2,700 mm

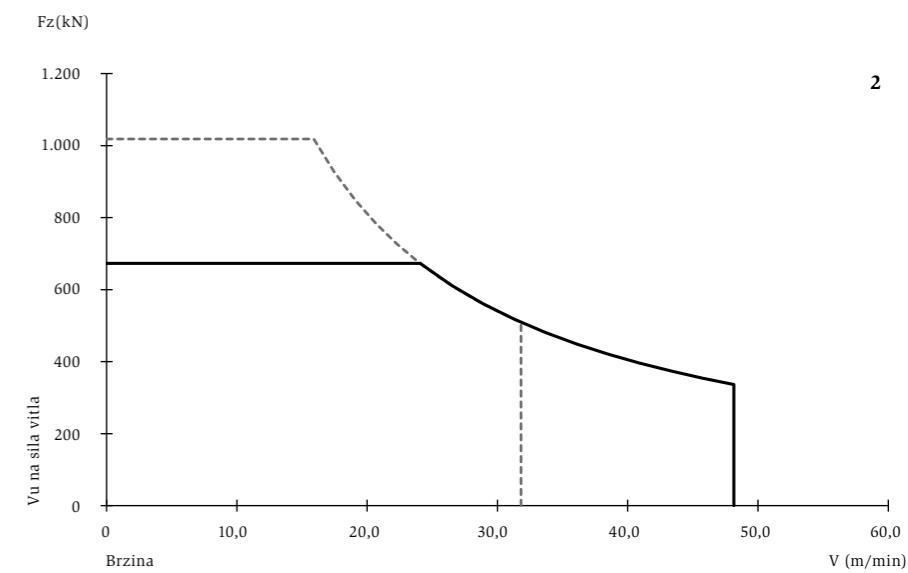

1 Eickhoff SL 900

2 Vuča vitla / dijagram
brzine Snaga ukombinovana
sa brzinom

EICKHOFF KOMBAJN SL 1000

Klasa sama po sebi: opremljen sa ukupnom instalisanom snagom od 2,800kW, Eickhoff SL1000 je specifično dizajniran da postigne vrhunac proizvodnje kod debljine sloja do 8.6m, ali isto tako stranke sa slojem tankim kao što je 3.0 m mogu profitirati od modularnog dizajna koji ima SL 1000 s obzirom da mašina sa svojom reznom snagom može biti instalisana u tanje slojeve ako se samo promijene neke male komponente. Osim toga, maksimalni tunelni prostor ispod tijela mašine ostavlja dovoljno prostora za glatki prolaz najvećih ugljenih komada.


Eickhoff SL1000 je bio prezentiran na svjetskom tržištu početkom 2007 godine i stavljen u rad u Kineskom rudniku Shenua Energy,

Kupčevu dugogodišnje iskustvo sa radom sa Eickhoff SL500 pod veoma teškim uvjetima su implementirani u razvoj SL 1000 za jako debeli ugljeni sloj. Rezultat: Najjači kombajn na svijetu.

- „Bolidi“ od Eickhoffa
- Efikasno najsnažniji rudarski kombajn na svijetu
- Za debljine slojeva do 8,6m



22

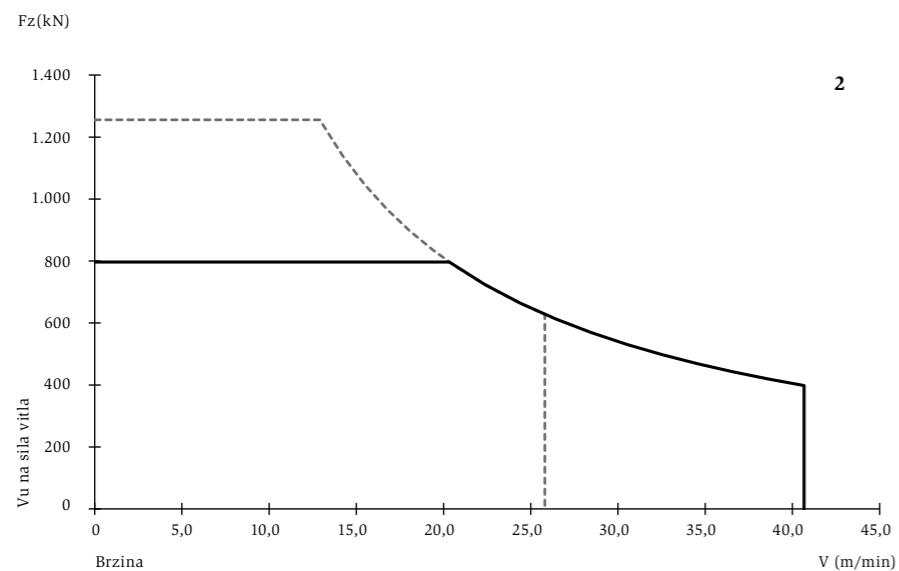

2

Tehnički detalji

 Visina rezanja
3.0 – 8.6 m

 Ukupna težina
110 – 215 tona

 Napon / frekvencija
3,300 V/50 Hz

 Dužina
15,200 – 17,300 mm

 Ukupna instalisana snaga
2,800 kW

 Širina
3,400 – 4,100 mm

 Brzina rezanja bubnja
29 – 41 rpm

 Visina
2,500 – 4,150 mm

 Maksimalna vučna brzina
41 m/min

1 Eickhoff SL 1000

2 Vuča vrtla/dijagram
brzine Snaga ukombinovana
sa brzinom


23

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA SA PAMETNIM SENZORIMA

Snaga u susret sigurnosti: Novorazvijeni Eickhoff EiControlPlus koncept automatizacije kombajna je prvi sistem koji ostvaruje ideju automatiziranog čela. Operater se može u potpunosti fokusirati na funkcije monitoringa u sigurnom i neometanom prostoru. Dodatno, mašina je opremljena sa senzorima koji su sposobni da »vide«, »čuju« i »osjeti« - istinska revolucija. Eickhoff EiControlPlus sistem je smatrana kao »najpametniji« koncept automatizacije kombajna širom svijeta.

Esencijalna karakteristika sistema je snaga i transparentna komunikacija između mašine i rudarskog kontrolnog centra putem koje sve relevantne informacije se prenose online preko neiskorištenog i kompatibilnog komunikacijskog puta. Jedinstven holistički pristup automatizaciji kombajna daje korisniku značajne prednosti u smislu održive ekstrakcije sirovog materijala, a posebno kamenog uglja. Eickhoff EiControlPlus sistem stoga je na čelu razvoja koji će omogućiti potpuno autonoman rudarski sistem u budućnosti. Operateri će onda

biti oslobođeni od aktivnih kontrolnih zahtjeva u visoko stresnom okruženju oko mašine i moći će se fokusirati, iz rudarskog kontrolnog centra na monitoring i optimizaciju sistema.

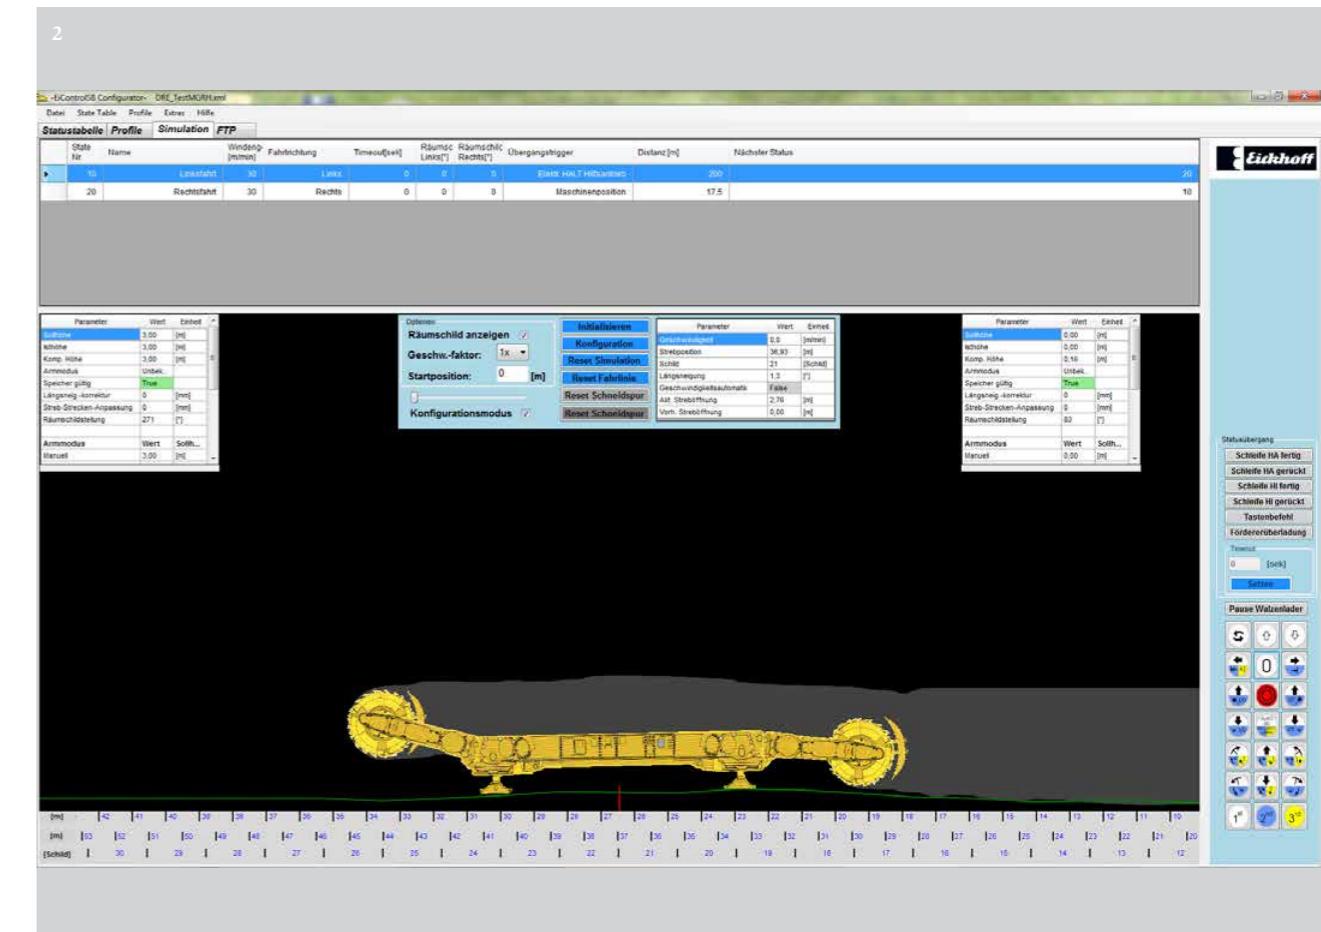


1 Snaga u susret sigurnosti:
Eickhoff EiControlPlus
koncept automatizacije

2 Slika zaslona EiControl
SB konfiguratora

SAVRŠENO RJEŠENJE ZA TEŠKE RUDAR- SKE UVJETE

Eickhoff kontinuirani kopači nisu samo korišteni za ekstrakciju kamenog uglja nego i da pokažu svoju superiornost u radu u rudnicima kalija i rudnicima soli pod vrlo teškim rudarskim uslovima. Hidraulični ili električni pogoni za teške uslove rada i legendarna Eickhoff robusnost pomažu da se to ostvari.

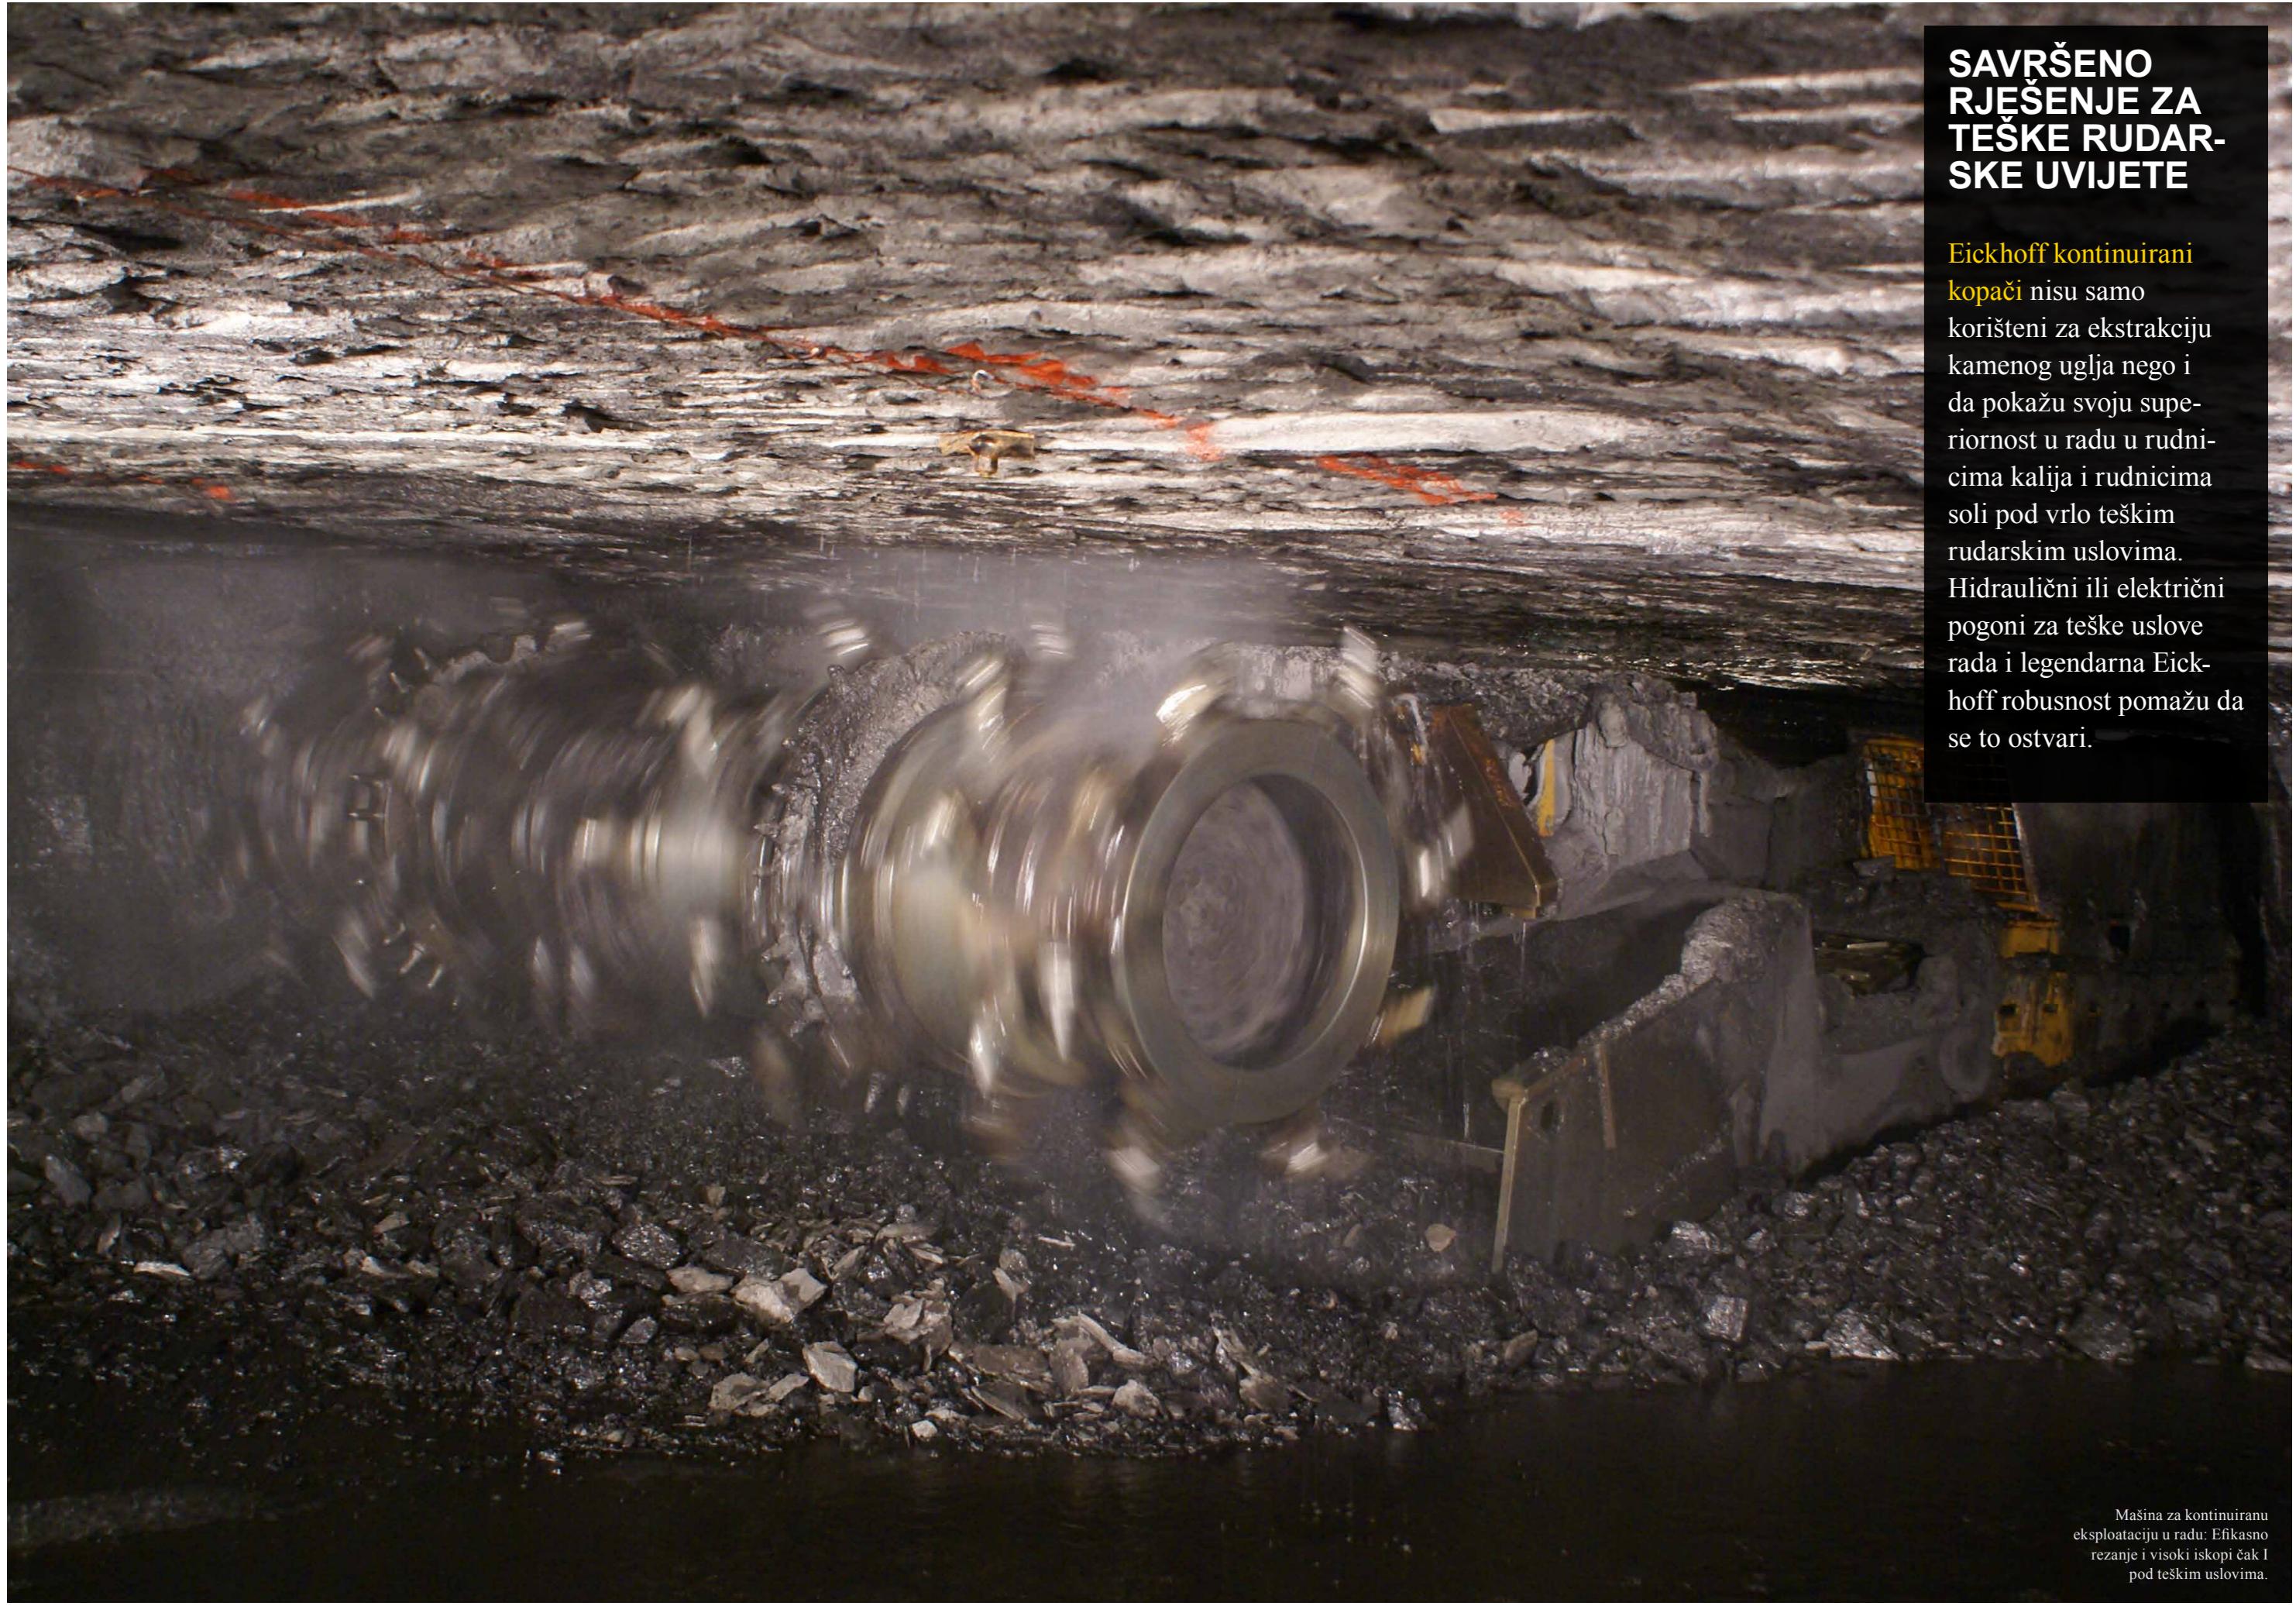

Mašina za kontinuiranu eksplotaciju u radu: Efikasno rezanje i visoki iskopi čak i pod teškim uslovima.

KONTINUIRANI KOPAČ

Isto tako portfolio Eickhoff-ovih kontinuiranih kopača postavlja sam sebi visoke standarde: Stranke iz oblasti rудarstva očekuju funkcionalnu tehnologiju bez kompromisa - Eickhoff-ova rudarska tehnologija dostavlja odgovarajuću rudarsku mehanizaciju za najzahtjevниje rudnike kalija i rudnike soli diljem svijeta. Ime Eickhoff je sinonim za pouzdanost i lijevani čelik- dizajniran, testiran i proizveden u Bochum-u. Od softvera, odjeljivaka i varenih dijelova preko reduktora za teške uslove rada pa do karakteristične medeno žute boje – proporcija samostalne proizvodnje kontinuiranog kopača je širom svijeta bez premača u ovom proizvodnom rangu.

Prednosti za rudarske operatere i korisnike su očite- najveća kontrola nad proizvodnim procesom, najkraće vrijeme u donošenju odluka i svaka mašina individualno „skrojena“ da susretne specifične kupčeve želje. Dugogodišnje iskustvo Eickhoff grupe u proizvodnji visokoproduktivnih mašina za rudnike sa podzemnom eksploatacijom su implementirani u razvoj kontinuiranih kopača.

Rezultat je proizvod koji konstantno daje najveće performanse-rez po rez. U cilju da osiguramo cijelo vrijeme dostupnu i troškovno efektivnu

podzemnu proizvodnju, uređaji za bušenje i sidrenje, hidraulični i električni sistemi za vuču kao i koncept najsavremenije kontrole su između mnogobrojnih prednosti Eickhoff-a. Kontinuirani kopači – uvjerljive mašine sa nezaustavljivom snagom

- za rudnike uglja, rudnike kalija i rudnikesoli
- za širok spektar debljine sloja
- dostupan sa električnim ili hidrauličnim vučnim sistemom
- pruža veliku fleksibilnost sa kompaktnim i modularnim dizajnom




Tehnički detalji

	Visina rezanja	Težina mašine	Tijelo mašine Š x V	Širina rezanja	Promjer bubnja	Pritisak na podlogu
CM2H-30	1.4–3.0 m	74 t	3.05 x 1.20 m	3.50–3.65 m	1.2 m	200 kPa
CM2H-37	1.6–3.7 m	74 t	3.05 x 1.20 m	3.50–3.65 m	1.2 m	200 kPa
CM2H-38	1.8–3.8 m	82 t	3.05 x 1.30–1.50 m	3.50–3.65 m	1.2 m	200 kPa
CM2H-45	2.2–4.5 m	82 t	3.05 x 1.30–1.50 m	3.50–3.65 m	1.2 m	200 kPa

1 Eickhoff CM2H-30Pza
rudnike kalija

2 Eickhoff CM2H-37-
za rudnike uglja

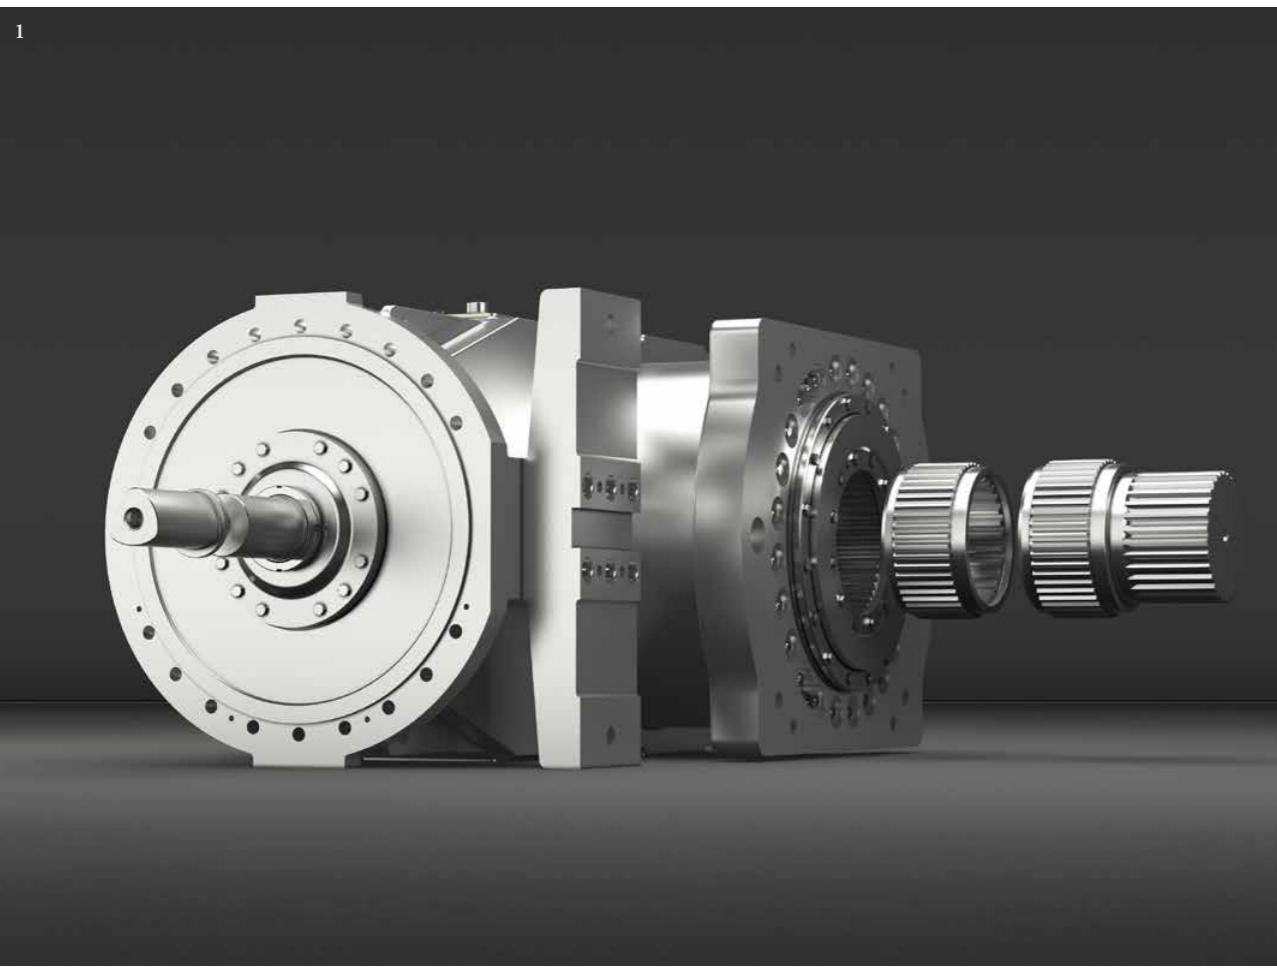

1



2

REDUKTORI ZA GRABULJASTE TRANSPORTERE

Jedan od temeljnih koncepta od samog početka Eickhoffa je proizvodnja reduktora. Bilo to na ledenim visinama mnogih offshore polja sa elektranama na vjetar ili u tropskim uvjetima 1000 m pod površinom – Eickhoff reduktori uvijek rade visokoprecizno te su sposobni izdržati ekstremna opterećenja.

Takvi su i Eickhoff reduktori za grabuljaste transportere serije EP i EKP. Oni služe svim zahtjevima kroz dvostepene planetarne pogone, odnosno trostepene kombinacije iz konusnih i čelnih zupčanika kao i jednostepenim planetarnim reduktorom.

Eickhoff proizvodi reduktore za grabuljaste transportere do visine 65, čiji je maksimalni izlazni obrtni moment 650 kNm. Centriraju i raspoređuju zupčanici jame jednakomjeru podjelu tereta na tri planetarna zapčanika. Kroz zamjenu prvog stepena planetara kod EP serije, odn. kod stepena čelnog zupčanika kod EKP serije, može se dostići ukupno 5 različitih razmjera prijenosa.

Reduktori su iznimno kompaktni: Eickhoff proizvodi planetarne reduktore koji su do 50% manji, 15% lakši i 37% kraći nego obični reduktori. Iz toga rezultiraju cjenovne prednosti koje se prenose direktno na kupca. Nadalje, posebna prednost Eickhoff reduktora je integrirani hladnjak za ulje, koji u čitavom kućištu garantuje optimalnu razmjenu topline. Svi reduktori se standardno isporučuju sa integrisanim komorom vode za hlađenje u svrhe hlađenja brzotirajućih dijelova. Priključna prirubnica na izlaznoj strani reduktora je sferični lijevani dio najviše kvalitete iz vlastite Eickhoffove ljevaonice, i specijalno je dizajnirana za ekstremna i izmjenljiva opterećenja na grabuljastom transporteru. Klinasta čahura spaja nosač planetara reduktora sa pogonskom osovinom transportera. Čahura se može po potrebi zamijeniti sa minimalnim trudom i bez potrebe za demontažom reduktora.

Zbog zamjenjivih ulaznih i izlaznih osovina kompatibilnost u raznim tehničkim okruženjima nije problem. Optimalno podmazivanje čak i kod upotrebe u snažnijim ulazima materijala jamči se ubrizgivanjem maziva. Uz to na raspolaganju stoji paleta pribora za nadzor sistema hlađenja i mazanja, koji zaokružuju portfolij.

Važne karakteristike

EP -15 / -25 / -35 / -45 / -65:

- Integrirani sistem hlađenja sa nadzorom protoka i temperature (opcija)
- Varijabilni prijenosi kroz izmjenu sklopa čelnog zupčanika
- Konusni reduktor za velika opterećenja (ciklo-paloidno-ozubljenje)
- Prirubnica i momentni potpornik na izlaznoj strani prilagodljivi sistemu transporteru

EP -15 / -25 / -35 / -45 / -65:

- Integrirani sistem hlađenja sa nadzorom protoka i temperature (opcija)
- Varijabilni prijenosi kroz zamjenu prvog stupnja planetara
- Šuplja osovinu na izlaznoj strani za izmjenjivom habajućom čahurom, identična seriji EKP
- Prirubnica na izlaznoj strani prilagodljiva sistemu transporteru

1 Rudarski reduktor EKP

2 Rudarski reduktor EP

30

31

Izdavač:

Eickhoff Bergbautechnik GmbH
Am Eickhoffpark 1
FD-44789 Bochum
Telefon: +49- (0)234-975-0
contact@eickhoff-bochum.de
www.eickhoff-international.com

Slike:

avpgroup, Düsseldorf,
Gebr. Eickhoff
Maschinenfabrik
u. Eisengießerei GmbH,
Bochum,
Michael Godehardt,
Bochum